



Caixas estanques para superfícies



APLICAÇÕES

Instalações eléctricas exteriores.
Caixas de derivação estanques.

MATERIAIS

Caixa e tampa PP cinza RAL 7035.
Vedante em EPDM Preto.
Parafusos em poliamida 6 cinza RAL 7035.
Tampões em PVC plastificado cinza RAL 7035.

NORMAS APLICÁVEIS

EN 60670-1


CARACTERÍSTICAS

IP54 IK08
Parafusos de 1/4 de volta imperdíveis para fecho e selagem da tampa (na CEG80x80 fecho da tampa por encaixe).
Tensão de isolamento: 600V
Classe de isolamento: Classe II
Gama de temperatura suportada pelo invólucro: -5°C a +60°C.



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Para montagem superficial, após o processo de construção das superfícies de montagem.
Para montagens em muros sólidos não combustíveis.

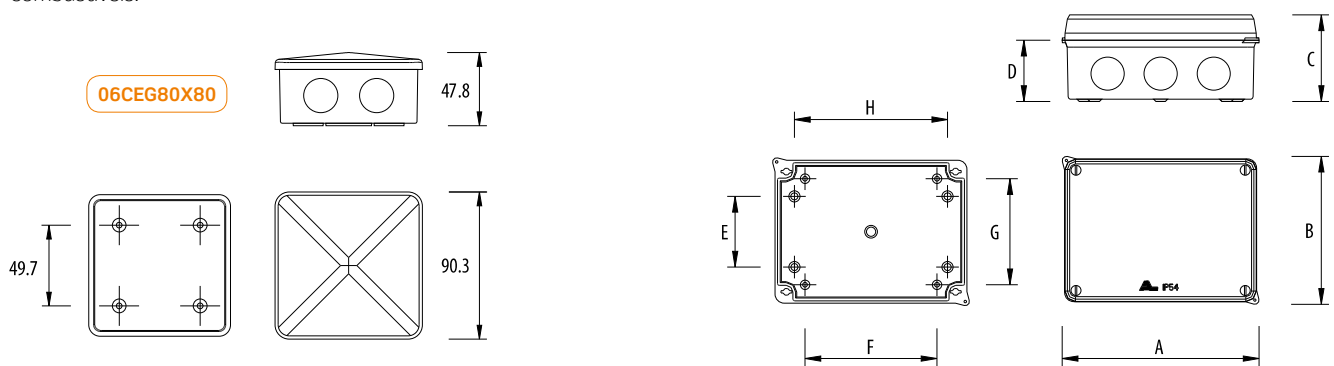

Todas as medidas em mm

Referência	Designação	A	B	C	D	E	F	G	H
06CEG100X100	Caixa estanque gris 100x100x56 mm	110	110	63	45.5	82	38	-	-
06CEG110X150	Caixa estanque gris 110x150x68 mm	162	120	73.5	52	60	112	90	130
06CEG135X160	Caixa estanque gris 135x160x78 mm	170	144	85.5	63	108	133.5	-	45.5
06CEG170X220	Caixa estanque gris 170x220x88 mm	231	181	92.5	67.5	143.4	190	-	100
06CEG80X80	Caixa estanque gris 80x80x40 mm								