



Portinholas



APLICAÇÕES

Portinhola para edifícios.
Preparada para bases NH00 de alto poder de corte+base de neutro e montagem de equipamento em calha DIN.
Montagem interior ou exterior de encastrar.

MATERIAIS

Fabricado em poliéster reforçado com fibra de vidro autoextinguível cinza RAL 7035.
Tampões em PVC plastificado cinza RAL 7035.

NORMAS APLICÁVEIS

EN 61439-1

CARACTERÍSTICAS

IP45 IK10
Preparada para fechadura EDP canhão cilíndrico tipo "Rónis".
Frequência: 50/60Hz
Tensão nominal: 400V 50Hz
Corrente nominal: 50A/100A




Qualificada pela EDP
DMA-C62-807/N

06P50-114X51E-BNS



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Para montagem encastrada, após o processo de construção das superfícies de montagem.
06P50 foi desenvolvida para a entrada de cabos de alimentação de edifícios até 3x100A.

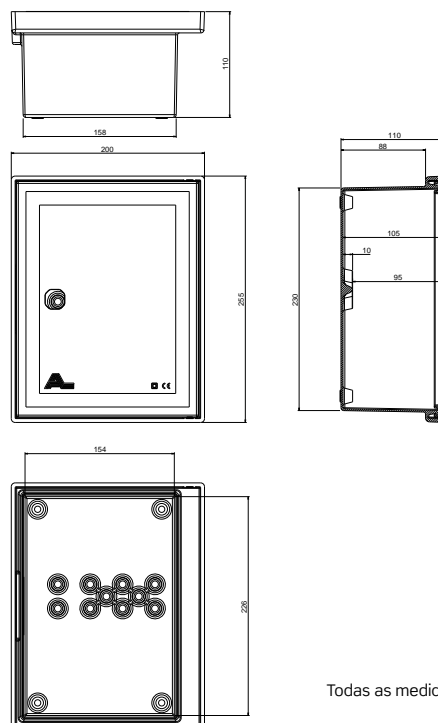

Todas as medidas em mm

Referência

06P50

06P50-114X51E-BNS

Designação

Portinhola P50

Portinhola P50 equipada com seccionador fusível 14x51 e base neutro seccionável