

# Armários APM



## APLICAÇÕES

Armários para aplicações diversas, nomeadamente contadores de água, gás e energia eléctrica. Disponíveis com ou sem visores.

## MATERIAIS

Fabricado em poliéster reforçado com fibra de vidro autoextinguível cinza RAL 7035. Visores em policarbonato anti-UV V2.

## NORMAS APLICÁVEIS

EN 62208

## CARACTERÍSTICAS

IP43 IK10

Possibilidade fechadura a três pontos.

Abertura da porta superior a 180°.

Com ou sem visores.

Uniformidade estética.

Tensão de isolamento: 660V

Classe de isolamento: Classe II

Gama de temperaturas suportada pelo invólucro:


-25°C a 60°C

Carga admissível: 280kg/m<sup>3</sup>

Capacidade de dissipação térmica: 31W até 118W



**3923APM-2-2V** Armário APM-2 com 2 visores

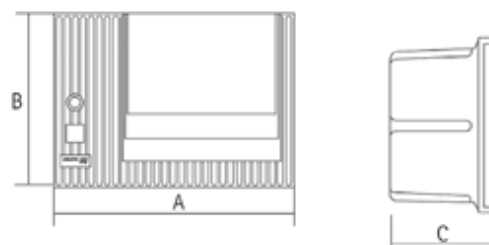

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Método de fixação: montagem superficial ou encastrada.

Localização: interior/exterior

## ARMÁRIOS

Referência	Designação	A	B	C
3923APM-0	Armário APM-0	450	330	210
3923APM-1	Armário APM-1	535	520	220
3923APM-2	Armário APM-2	700	520	220
3923APM-0-2V	Armário APM-0 com 2 visores	450	330	220
3923APM-1-1V	Armário APM-1 com 1 visor	535	520	220
3923APM-1-2V	Armário APM-1 com 2 visores	535	520	220
3923APM-2-2V	Armário APM-2 com 2 visores	700	520	220
3923APM-2-3V	Armário APM-2 com 3 visores	700	520	220

Todas as medidas em mm