



# Caixas de contador



## APLICAÇÕES

Caixa para dois contadores monofásicos, montagem exterior de encastrar.

## MATERIAIS

Caixa, porta e placa de montagem em poliéster reforçado com fibra de vidro autoextinguível cinza RAL 7035.

Visor em policarbonato anti-UV.

Protector do visor em ABS cinza RAL 7035.

Vedante em poliuretano preto.

## NORMAS APLICÁVEIS

EN 62208

## CARACTERÍSTICAS

IP44 IK08

Fechadura triangular em poliamida 6 cinza RAL 7035

Tensão de isolamento: 600V

Classe de isolamento: Classe II

Gama de temperaturas suportada pelo invólucro:

-25°C a +60°C.

Capacidade de dissipação térmica: 28W




## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Para montagem encastrada, após o processo de construção das superfícies de montagem. Este produto foi desenvolvido para a aplicação de dois contadores monofásicos e para tal estes devem ser montados sobre a placa de montagem fornecida.

Não devem ser aplicadas cargas na porta.

O peso máximo dos equipamentos no interior da caixa não deve exceder os 280 kg/m3.

### 06C2CM Caixas para dois contadores monofásicos

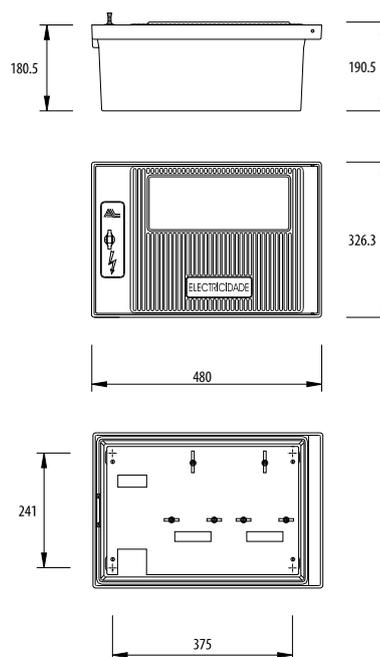

Todas as medidas em mm