



# Caixas de contador



## APLICAÇÕES

Caixa exterior de encastrar, semi-encastrar ou montagem de superfície para contador trifásico.

## MATERIAIS

Caixa, tampa e placa de montagem em poliéster reforçado com fibra de vidro autoextinguível cinza RAL 7035.

Parafusos de selagem em policarbonato V2 cinza RAL 7035.

Visor em policarbonato transparente anti-UV V2.

Protector de visor em ABS cinza RAL 7035.

Vedante em poliuretano preto.

**06CCT** - Tampa em policarbonato.

## NORMAS APLICÁVEIS

EN 62208

## CARACTERÍSTICAS

**06CCT** - IP65 IK08

**06CCT-T0** - IP54 IK08

Tensão de isolamento: 600V

Classe de isolamento: Classe II

Gama de temperaturas suportada pelo invólucro:

-25°C a +60°C.

Capacidade de dissipação térmica: 30W

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Para montagem encastrada ou superficial, após o processo de construção das superfícies de montagem.

Este produto foi desenvolvido para a aplicação de um contador trifásico e para tal este deve ser montado sobre o chassis fornecido.

O peso máximo dos equipamentos no interior da caixa não deve exceder os 280 kg/m<sup>3</sup>.


Quando se faz a entrada dos cabos pela parede inferior, os furos devem ser executados junto ao fundo da caixa.

Para montagem de superfície devem ser escolhidos parafusos de acordo com o peso do equipamento a utilizar.


Não devem ser aplicadas cargas na tampa.



**06CCT** Caixa para contador trifásico

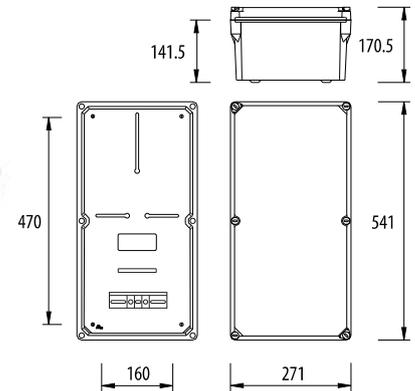

**06CCT-T0** Caixa para contador trifásico com tampa opaca

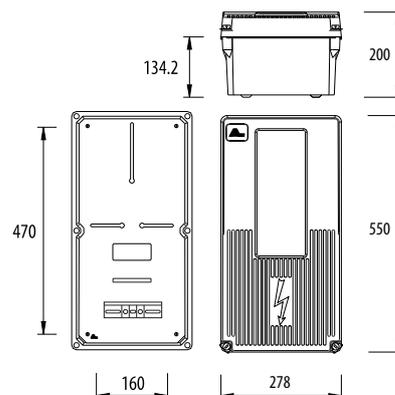

Todas as medidas em mm